


Högkvalitativ
luft- och ångspärrfilm

RaniMoBar



Smart packaging solutions

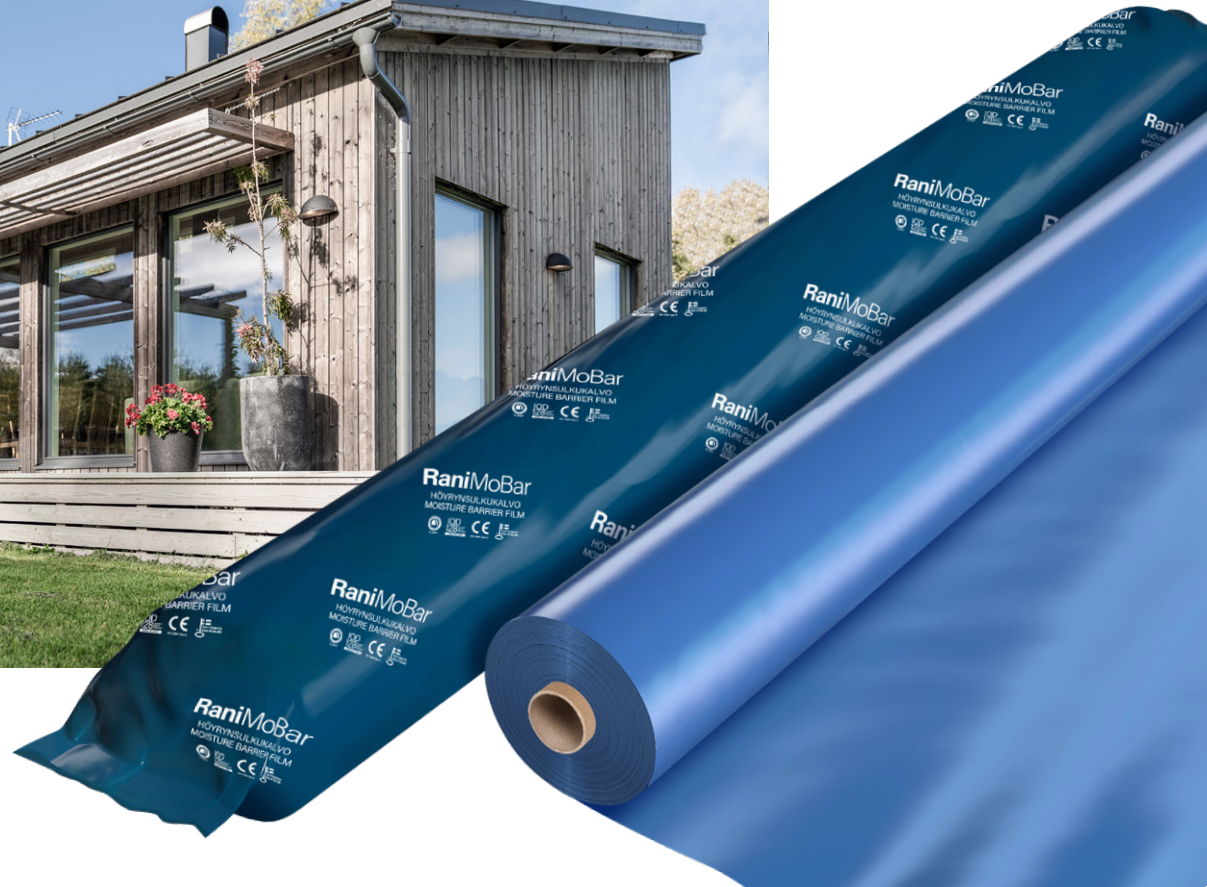

TILLVERKAD
I FINLAND



KALKYLERAD
LIVSLÄNGD +50ÅR



Skyddar ditt hus mot fuktskador

Vår premium luft- och ångspärrfilm skyddar konstruktionen mot fuktskador på ett långsiktigt och effektivt sätt. Ångspärrfilmen monteras så att vattenångan från inomhusluften inte kommer i kontakt med de yttre strukturerna. Vår RaniMoBar-byggfilm har en beräknad livslängd på över 50 år. Filmen passar utmärkt för användning i kallt klimat.


Byggfilm tillverkad i Finland av högklassigt råmaterial.

TREDJEPARTSGRANSKAD OCH KVALITETSMÄRKT BYGGFILM


RaniMoBar-filmen är SINTEF-godkänd och tillverkad enligt kontrolldokumentet IQD128. Detta betyder att den har genomgått krävande produkttester och återkommande auditeringar, utförda av en utomstående part som ett bevis på sin åldringsbeständighet och mekaniska styrka. RaniMoBar har också CE-märkning. Alla RaniMoBar-byggfilmer är spårbara och stämplade med tillverkarens namn, certifieringssymboler och tillverkningsnummer.




Så här gör du




- 1** **Montering i översta bjälklag**
Öppna den vikta filmen längs hela sin bredd. Lyft och fäst mot takbalkarna så att du lämnar minst 20 cm överlappningsmån mot ytterväggen.



- 2** **Väggmontering**
Mät upp behövlig mängd från rullen (iaktta även överlappningsmån). Lyft filmen mot ytterväggen, så att överlappningsmånen kommer mot taket. Fäst filmen i stomstolparna. Fäst även kring fönster och dörrar. Täta vid behov fogar med typgodkänd ångspärretejp.



- 3** **Montering i golvbjälklag med bräder**
Fäst luft- och ångspärrfilmen i golvetts bärande bjälkar på samma sätt som i översta bjälklaget. Iaktta överlappningar.




- 4** **Genomföringar**
Täta genomföringar med typgodkänd ångspärretejp eller en manschett för tätning av genomföringar.

Att observera

Använd inte luft- och ångspärrfilm i väggar eller golv där konstruktionen består av fukt- eller vattenspärr (fuktiga/våta utrymmen). Ångspärrfilm bör förvaras skyddad mot solljus.

När alla delar monterats, kontrollera att inte luft- och ångspärrfilmen skadats. Täta eventuella skador med typgodkänd tejp.

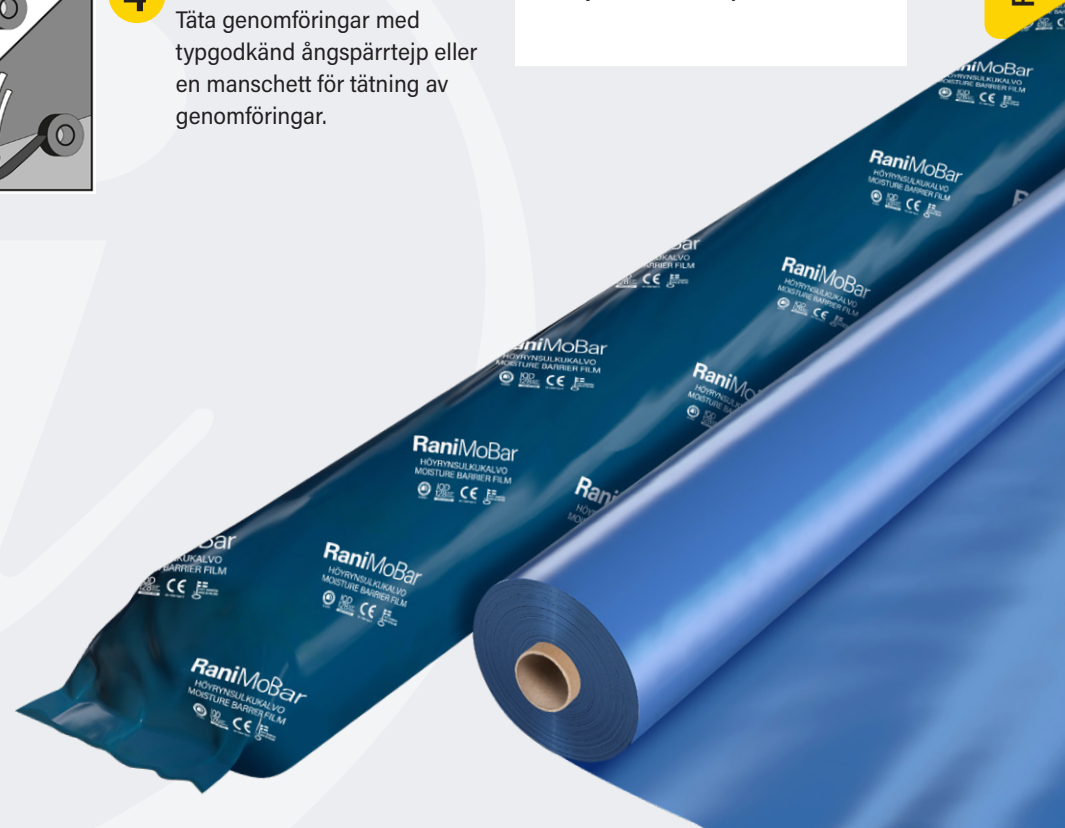

Var klimatsmart

Efter slutanvändning bör alla våra filmer helst återvinnas. Vår film är gjord av lågdensitetspolyeten (LDPE) och måste återvinnas i LDPE-återvinningsströmmen. Vänligen konsultera din lokala återvinningsorganisation för mer detaljerad information.

Förpackningsmaterial från våra filmer, såsom bobin, pallar och skyddsfilm bör återvinnas i lämpliga avfallsströmmar. Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Kom ihåg att återvinna ditt plastavfall.

Produktens material

- > LDPE

Produktens nedbrytning

- > inte nedbrytbar

Produktens återvinningssymbol




Produktens toxicitet

- > giftfri

Produktens återvinningsbarhet

- > återvinningsbar

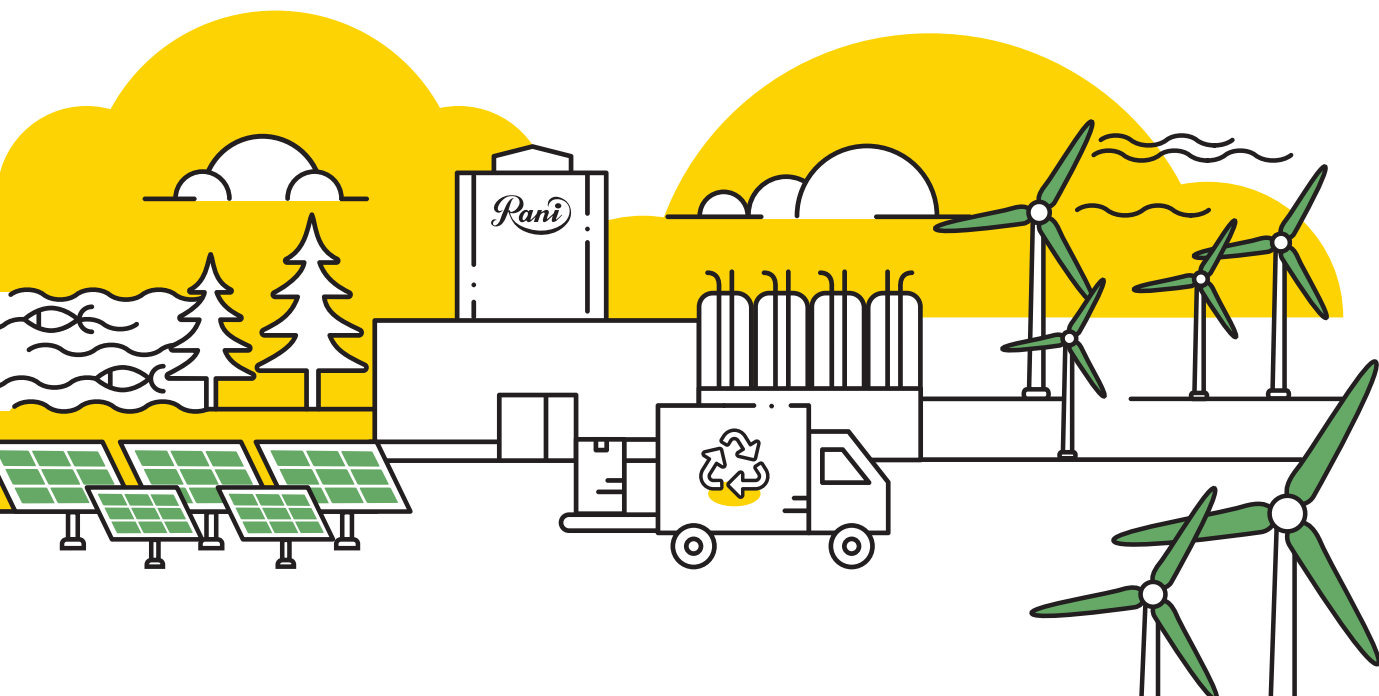



WE  SMART PACKAGING



Rani Group är en familjeägd internationell koncern, som äger nio fabriker i fem länder. Koncernen omsätter över 250 miljoner euro och exporterar produkter till 50 länder. Vi är ett stabilt familjeägt bolag med målet att höra till de framgångsrikaste företagen inom förpackningsindustrin. Rani Plast grundades 1955.

www.raniplast.com